


RAIL Linéaire led modulable



***Le rail dreamline est conçu pour un montage sans outillage et facilement modulable . Son rail supérieur est équipé des connecteurs et de la filerie.
Possibilité de pilotage avec DALI / 1-10V / secoure (rail pré câblé de 5x2,5 ou 7x2.5mm²)***

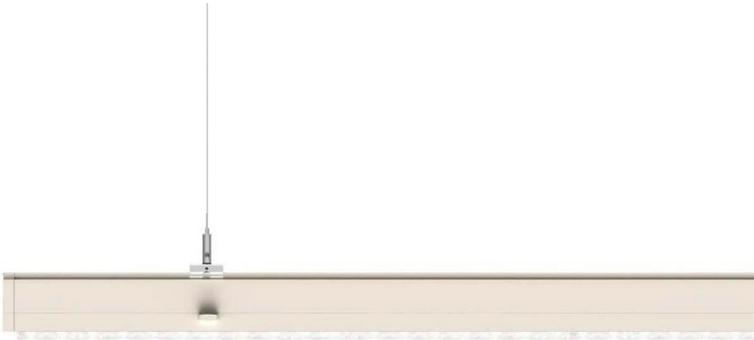

RAIL Linéaire led modulable

Trois Types de montage possible avec le RAIL DREAM LINE




Montage des luminaires sans interruption



Montage des luminaires avec espace recouvert avec un cache blanc




Montage des luminaires avec positions pour d'autre type de sources lumineuses (spots / luminaire boule)

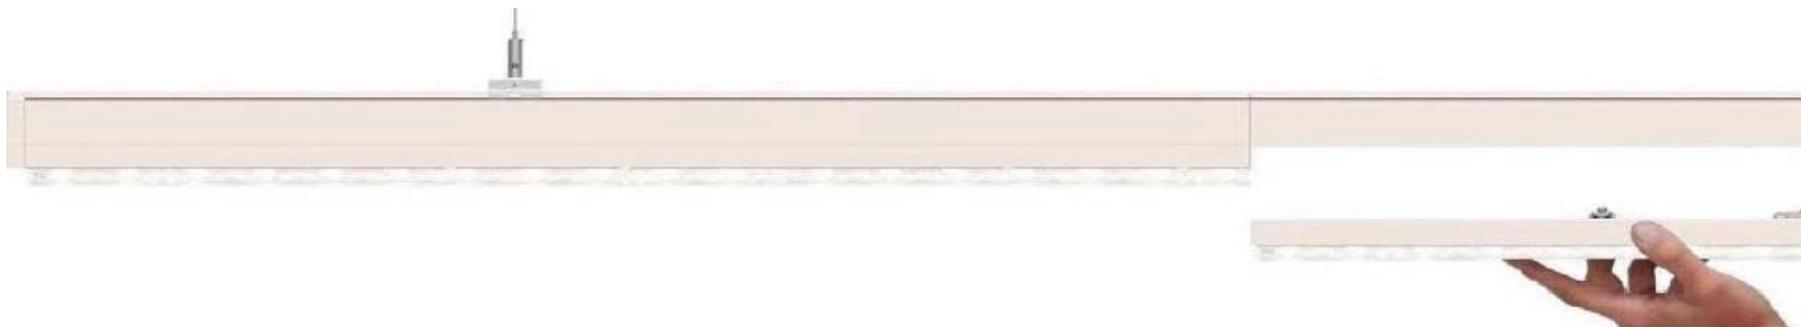

RAIL Linéaire led modulable

Rail à 5 ou 7 connecteurs

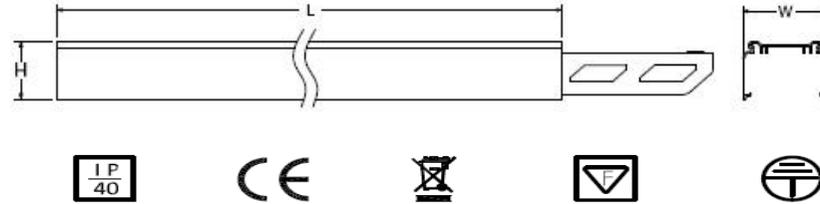



TYPE	DESCRIPTION	L	W	H	Kg
T03B1205	1x1,2m module LED / 5x2.5mm ²	1150	64,5	50,0	1,6
T03B2405	2x1,2m module LED / 5x2.5mm ²	2310	64,5	50,0	3,2
T03B3605	3x1,2m module LED / 5x2.5mm ²	3451	64,5	50,0	4,8
T03B1505	1x1,5m module LED / 5x2.5mm ²	1437	64,5	50,0	1,7
T03B3005	2x1,5m module LED / 5x2.5mm ²	2875	64,5	50,0	3,3
T03B4505	3x1,5m module LED / 5x2.5mm ²	4312	64,5	50,0	1,9

Pré câblage 5 lignes


TYPE	DESCRIPTION	L	W	H	Kg
T03B1207	1x1,2m module LED / 7x2.5mm ²	1150	64,5	50,0	1,7
T03B2407	2x1,2m module LED / 7x2.5mm ²	2310	64,5	50,0	3,3
T03B3607	3x1,2m module LED / 7x2.5mm ²	3451	64,5	50,0	4,9
T03B1507	1x1,5m module LED / 7x2.5mm ²	1437	64,5	50,0	1,8
T03B3007	2x1,5m module LED / 7x2.5mm ²	2875	64,5	50,0	3,4
T03B4507	3x1,5m module LED / 7x2.5mm ²	4312	64,5	50,0	2,0

Pré câblage 7 lignes


RAIL Linéaire led modulable



LUMI Z30




LUMI Z90




LUMI Z60


Angle de luminosité : 30° / 60° / 90°
 Angle double: 25°
 Lumen : 120lm/W



LUMI ZT25



LUMI ZT25.1



LUMI Z120

DALI


TYPE	DESCRIPTION	PUISSANCE	LUMEN	L	W	H	Kg
<i>T03A12L36D</i>	4 modules LED 4000K Ra>80	36W	4680lm	1150	64,5	20,0	1,7
<i>T03A12L48D</i>	4 modules LED 4000K Ra>80	48W	6000lm	1150	64,5	20,0	1,7
<i>T03A15L48D</i>	5 modules LED 4000K Ra>80	48W	6000lm	1437	64,5	20,0	2,1
<i>T03A15L72D</i>	5 modules LED 4000K Ra>80	72W	8400lm	1437	64,5	20,0	2,1

1-10V

TYPE	DESCRIPTION	PUISSANCE	LUMEN	L	W	H	Kg
<i>T03A12L36R</i>	4 modules LED 4000K Ra>80	36W	4680lm	1150	64,5	20,0	1,7
<i>T03A12L48R</i>	4 modules LED 4000K Ra>80	48W	6000lm	1150	64,5	20,0	1,7
<i>T03A15L48R</i>	5 modules LED 4000K Ra>80	48W	6000lm	1437	64,5	20,0	2,1
<i>T03A15L72R</i>	5 modules LED 4000K Ra>80	72W	8400lm	1437	64,5	20,0	2,1

RAIL Linéaire led modulable


PIECES POUR RAIL

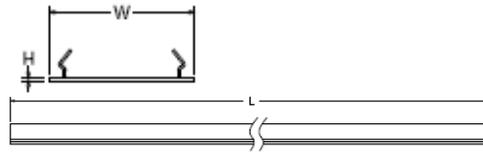

TYPE	MATERIEL	L	W	H
T03A12C	PC BLANC	1150	1,5	0,16
T03A12C	PC BLANC	1437	1,5	0,22



TYPE	MODEL	CABLAGE	KG
DMA007	L	5X2,5mm ²	1,5
DMA008	L	7x2,5mm ²	1,6
DMA009	T	5X2,5mm ²	2,6
DMA010	T	7x2,5mm ²	2,7
DMA011	X	5X2,5mm ²	3,1
DMA012	X	7x2,5mm ²	3,2

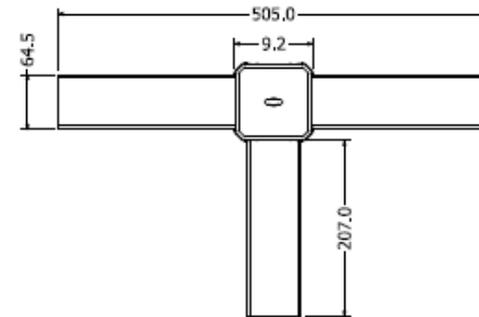

RAIL Linéaire led modulable

ACCESSOIRES



Presse étoupe M25



upport plat pour montage apparent



Pièce d' extrémité avec deux entrée de câble



Support pour montage suspendu câble acier



Pièces de fin pour câblage interne



Support pour montage suspendu chaine